

# Photovoltaikmodule

## Sovello Pure Power L Serie

Low Voltage Konfiguration

Made in Germany

Die Sovello Pure Power Solarmodule werden in Deutschland in einer der modernsten vollintegrierten Solarfabriken der Welt nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Unsere Module sind außergewöhnlich leistungsfähig, einfach zu handhaben und werden dank der patentierten STRING RIBBON™ Wafer besonders umweltschonend hergestellt. Sie überzeugen durch eine hervorragende spezifische Leistung und eine minimale CO<sub>2</sub>-Belastung.

- › Beste Energieausbeute mit hohem spezifischem Energieertrag
- › Besonders enge Leistungstoleranz mit 100 % garantierter Nennleistung
- › Installationsfreundlich durch verwindungssteifen, doppelwandigen Modulrahmen bei gleichzeitig geringem Modulgesamtgewicht
- › Mehr Sicherheit durch 25 Jahre lineare Leistungsgarantie von 99% bis 85% mit maximal 0,6% Leistungsreduzierung pro Jahr, zusätzlich 10 Jahre Garantie auf die Verarbeitung
- › Nachhaltigstes Modul – zu Vergleichsprodukten kürzeste Energieamortisation weltweit
- › Embedded Label zur einfachen Identifikation installierter Module; in einigen Ländern von Versicherungen vorgeschrieben



Elektrische Nennwerte

Standard-Testbedingungen (STC)<sup>1</sup>

		SV-L-215	SV-L-220	SV-L-225	SV-L-230
		Low Voltage Konfiguration			
P <sub>nnenn</sub> <sup>2</sup>	W	215	220	225	230
Leistungstoleranz	W	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
P <sub>mpp</sub> <sup>3</sup> , max	W	219,9	224,9	229,9	234,9
P <sub>mpp</sub> <sup>3</sup> , min	W	215,0	220,0	225,0	230,0
P <sub>mpp</sub> <sup>3</sup> , Durchschnitt	W	217,5	222,5	227,5	232,5
Moduleffizienz	%	12,6	12,9	13,2	13,5
U <sub>mpp</sub> <sup>3</sup>	V	20,2	20,3	20,3	20,4
I <sub>mpp</sub> <sup>3</sup>	A	10,76	10,97	11,18	11,39
U <sub>oc</sub> <sup>3</sup>	V	25,2	25,3	25,4	25,5
I <sub>sc</sub> <sup>3</sup>	A	11,61	11,76	11,90	12,05
FF Füllfaktor	%	74,4	74,8	75,2	75,5

Nenn-Betriebszellentemperaturbedingungen (NOCT)<sup>4</sup>

T NOCT	°C	45,2	45,2	45,2	45,2
P <sub>max</sub>	W	158,2	162,6	166,2	169,9
U <sub>mpp</sub>	V	18,5	18,5	18,6	18,7
I <sub>mpp</sub>	A	8,58	8,75	8,92	9,08
U <sub>oc</sub>	V	23,2	23,4	23,5	23,6
I <sub>sc</sub>	A	9,41	9,53	9,65	9,76

<sup>1</sup> STC: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke in der Modulebene, Modultemperatur 25 °C und eine spektrale Verteilung der Bestrahlungsstärke entsprechend Air-Mass 1,5  
<sup>2</sup> Nennleistung unter Standard-Test-Bedingungen (STC)  
<sup>3</sup> Messtoleranzen STC: ± 3 % (P<sub>mpp</sub>); ± 10 % (I<sub>sc</sub>, U<sub>oc</sub>, I<sub>mpp</sub>, U<sub>mpp</sub>)  
<sup>4</sup> NOCT: Gleichgewichtstemperatur bei 800 W/m² Bestrahlungsstärke in der Modulebene, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s und elektrischer Leerlauf

Temperaturkoeffizienten

g P <sub>mpp</sub>	(%/°C)	-0,45
b U <sub>mpp</sub>	(%/°C)	-0,42
a I <sub>mpp</sub>	(%/°C)	-0,03
b U <sub>oc</sub>	(%/°C)	-0,33
a I <sub>sc</sub>	(%/°C)	0,06

Systemdesign

Maximale Gegenstromstärke	30 A
Maximale Systemspannung	1.000 V

Schwachlichtverhalten

Bei einer Einstrahlung von 200 W/m² und einer Modultemperatur von 25 °C beträgt die relative Wirkungsgradreduktion bezogen auf STC-Bedingungen weniger als 4 %


Mechanische Stabilität

Hohe garantierte Belastbarkeit bei Wind und Schnee bis zu 3,8 kN/m².

 ELEKTRISCHE ANLAGE -  
BITTE WENDEN SIE SICH  
AN IHREN INSTALLATEUR



Mechanische Spezifikationen

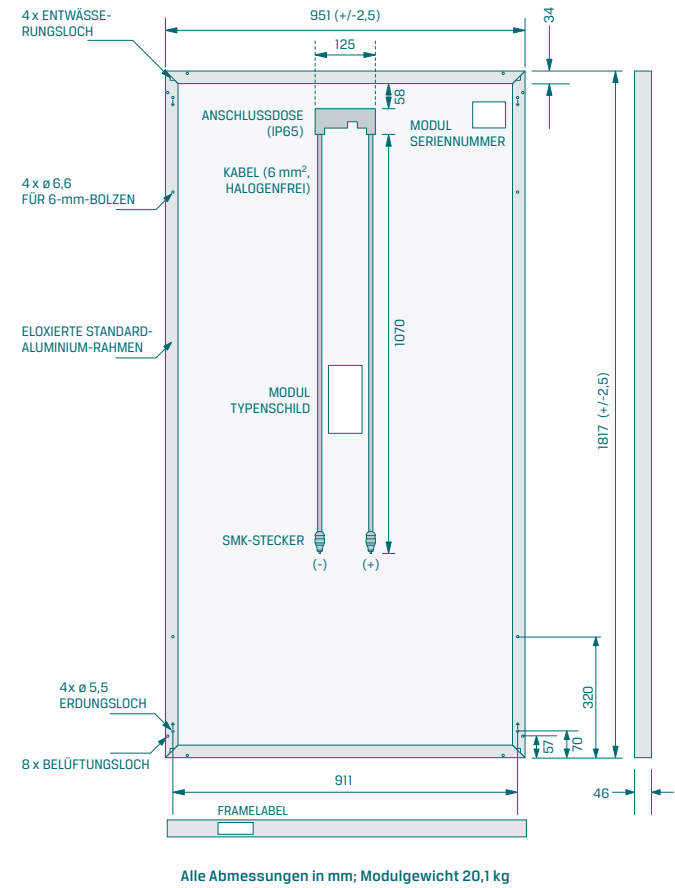

Das Produkt wurde aus folgenden Materialien hergestellt: 126 polykristalline Silizium-Solarzellen, gehärtetes Solarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung, EVA-Vergussmaterial, Kunststoffrückseitenfolie und ein Rahmen aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminium. Die Produktverpackung wurde nach der ASTM D4169 im Assurance Level 2 getestet. Alle Spezifikationen in diesem Produktdatenblatt stimmen mit EN 50380 überein. Weitere Informationen zur zugelassenen Installation und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sovello Sicherheits-, Installations- und Betriebshandbuch und im Montagehandbuch.

Wir sind kontinuierlich um Innovationen, Forschungstätigkeit und die weitere Verbesserung unserer Produkte bemüht. Deshalb behalten wir uns vor, die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aus diesem Produktdatenblatt lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten. Sovello übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Nutzung der hier enthaltenen Informationen oder Konsequenzen daraus.

Partner

Sovello GmbH

Zentrale:  
Sonnenallee 14-30, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany  
T: +49 (0)3494 66 64 0 F: +49 (0)3494 66 64 1011  
anfragen@sovello.com  
www.sovello.com

Kundendienst:  
Sonnenallee 14-30, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany  
Hotline Customer Service: 0800-0 500 555 (kostenfrei)  
F: +49 (0)3494 66 64 1011  
customer-service@sovello.com

